

型号：TC300


- ★ 建议负载 ≤ 300 kg
- ★ 锁紧力：31750 N 最大承载力矩 (X&Y)：6775 Nm
最大承载力矩 (Z)：5650 Nm
- ★ 自带2路G 1/2气孔，6路G 3/8气孔，2个模块拓展安装面
- ★ 断电断气保护功能
- ★ 可选配检测锁紧和解锁的传感器，工具侧在位传感器



产品参数

型号	TC300	
载荷	负载	300 kg
	锁紧力(0.55Mpa)	31750 N
	静态承载力矩 (X&Y)	6775 Nm
	静态承载力矩(Z)	5650 Nm
尺寸与精度	外形尺寸	Φ217 mm
	重复定位精度	±0.015mm
工作驱动压力	0.4 ~ 0.7 Mpa	
锁紧机构	无弹簧钢珠锁紧	
材质	本体	铝合金
	锁紧机构	合金钢
工作环境	环境温度	0°C~66°C
	环境湿度	0~95%
	机器人侧	6.5 Kg
产品重量	工具侧	2.9 Kg
	气路通道	2通道 (G 1/2) 6通道 (G 3/8)
气路接口	最大耐压	0.8Mpa

外形尺寸图

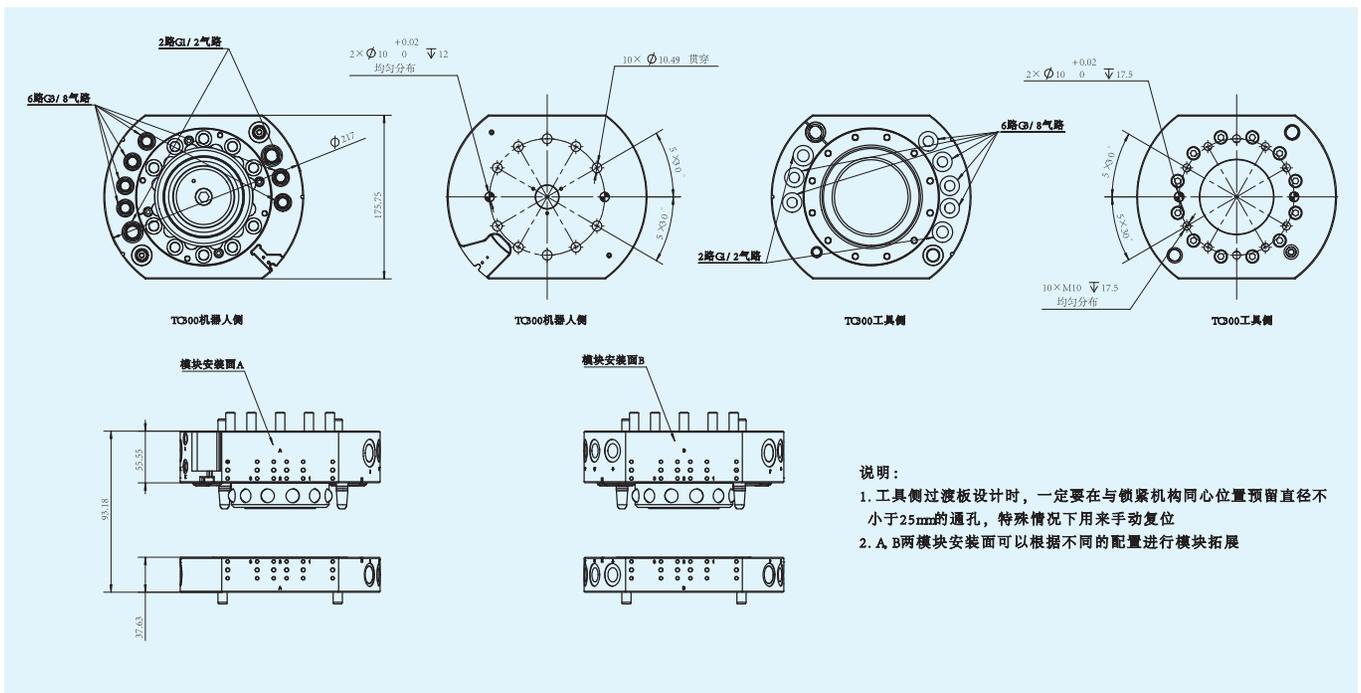

适配模块：电模块、总线模块、水气模块、伺服模块等